


REVISIONES			
ZONE	REV	DESCRIPCION	FECHA

PIN OUT

LADO MOLDE

LADO MAQUINA

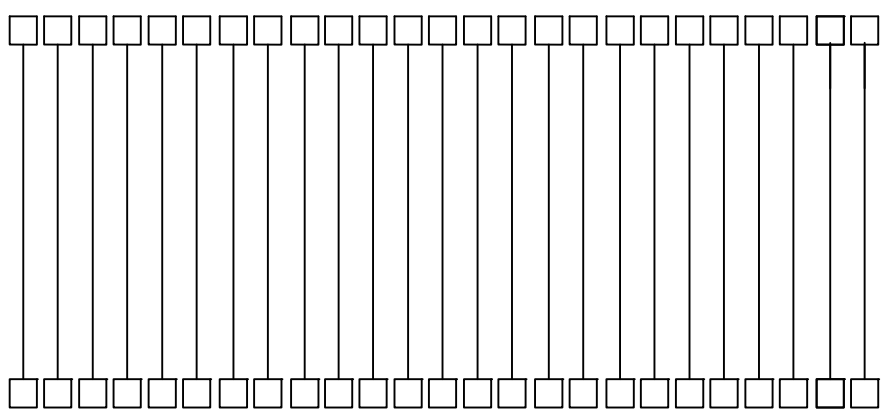

INFORMACION REQUERIDA

?

?



LONGITUD DE CABLE

TIPO DE CABLE, NUMERO DE PARTE O DESCRIPCION

TIPO DE CONECTOR, CARCASA AEREA, NUMERO DE PARTE O DESCRIPCION

TIPO DE CONECTOR, CARCASA AEREA, NUMERO DE PARTE O DESCRIPCION O PUNTAS LIBRES

EJEMPLO DE SELECCION



CONECTOR MACHO DE 24 PINES 600 VOLTS RECTANGULAR

CONECTOR HEMBRA DE 24 PINES 600 VOLTS RECTANGULAR

LONGITUD DE CABLE: 10 METROS

CABLE MULTICONDUCTOR DE CONTROL 600 V, 24 CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG, 300/500 V, GRAU RAL 7001

FORMATO DE LEVANTAMIENTO PARA ARNES

SIZE	CALIBRE	ENG. NO.	REV.
			1
SCALE		SHEET	

